	FICHE TECHNIQUE SACHET WICKET		Nomenclature	
			SABD074.200X290*25	
	CLIENT:	MARTINIQUE HYGIENE EMBALLAGE	Date d'édition	
	<i>Code client :</i>	11505B	28/04/2011	

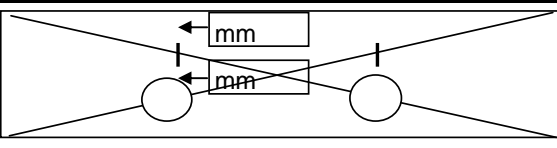
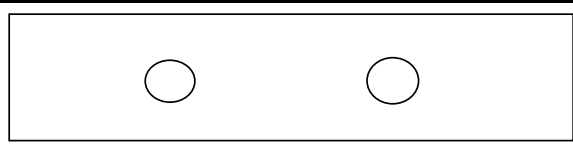
REFERENCE	Sac wicket FMT naturel sans impression 200X290+RP35 en 25 µm
Texte d'impression	
Matière utilisée	FMT

MATERIE				
PROPRIETES	METHODES	UNITE	VALEURS / TOLERANCES	
1 - PHYSIQUES et MECANIKES				
épaisseur	/	µm	25 ±15%	
Densité	ASTM D792	g/cm ³	0.923	
Force à la rupture	ISO 527-1	N	SM	12.5 ±10%
			ST	11.0 ±10%
Résistance à la rupture	ISO 527-1	Mpa	SM	25.0 ±10%
			ST	22.0 ±10%
Allongement à la rupture	ISO 527-1	%	SM	> 200
			ST	> 500
Coefficient de friction dynamique	ISO 8295	/	Face traitée	0.20 - 0.30
			Face non traitée	0.15 - 0.20
2 - OPTIQUES				
Teinte	/	/	neutre	
Brillance (60°)	ASTM D2457	%	11	
Opacité minimum	ISO 2814	%	NA	

Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIMENSIONS DU SACHET			
PROPRIETES	UNITES	VALEURS	TOLERANCES
Largeur	mm	200	± 3mm
Hauteur	mm	290	± 5mm
Rabat	mm	35	± 3mm
Soufflet de fond	mm	0	± 3mm
soufflets latéraux	mm	0	± 7mm
Poids d'un sac	g	2.84	± 10%

AUTRES INFORMATIONS			
Fond rond :	NON	Wickers :	NON
Nombre de perfos rondes :		Diamètre des perfos rondes :	
Nombre de perfos en croix :		Nombre de trous encrevés :	
Perfo européenne :		Microperforation :	NON
Prédécoupe :	OUI	Soudure longitudinale :	NON
Type de poignée :			

RABAT		
	long amorces :	
	nbre perfo :	2
	diam perfo :	16
	entraxe :	110
	type rabat :	POINTILLE
		

IMPRESSION FLEXOGRAPHIQUE (couleurs recto/verso)		
	<input checked="" type="radio"/> sans impression	<input type="radio"/> avec impression
1-		2-
3-		4-
5-		6-
7-		8-
9-		10-
Repérage entre les couleurs : ± 0.30mm		

CONDITIONNEMENT			
format de caisse carton :	400 X 320 X 190	Nbre de sacs/liasse :	100
type de liassage :	POINTES CHAUFFANTES	Nbre de sacs/caisse :	5000
format de palette :	110X130		